Manual de Instruções

ATENÇÃO: Leia as instruções antes do uso.

USO DOMÉSTICO

SAL -Serviço de Atendimento Lavor
0800 770-2715

DESCRIÇÃO DO APARELHO

A - ALÇA
B - CABO ELÉTRICO
C - ENROLADOR DE CABO
D - BLOCO DO MOTOR
E - INTERRUPTOR (Liga/Desliga)
F - GANCHO/TRAVA
G - BÓIA
H - FILTRO TIPO CARTUCHO
I - TRAVA DO FILTRO
J - BOCAL DE ENCAIXE DA MANGUEIRA
K - TANQUE
L - MANGUEIRA FLEXÍVEL
M - ENGATE DA MANGUEIRA
N - EMPUNHADEIRA DA MANGUEIRA
O - TUBO DE EXTENSÃO
P - BOCAL ESCOVA REDONDA
Q - BOCAL PARA CANTOS E FRESTAS
R - BOCAL MULTIUSO (carpetes/pisos/liquidos)
S - EMPUNHADEIRA CURVA

INDICAÇÕES GERAIS

Este aspirador foi desenvolvido para aspiração de sujidade seca e líquida. Somente deverá ser utilizado para **uso doméstico.** Não é recomendado o uso para aplicações profissionais.

☞ Antes da utilização do aspirador, leia atentamente o manual de instruções.

DESEMBALAGEM

Após desembalar o aspirador, verifique se a mesma esta com todos os acessórios de série e sem avarias. Em caso de dúvida, não utilize o aspirador e dirija-se ao estabelecimento comercial que adquiriu o produto.

AVISOS DE SEGURANÇA

ATENÇÃO! Informação importante
Leia as informações por motivo de segurança.

⚠ **ATENÇÃO:** Os componentes da embalagem (como os sacos de plásticos) são potencialmente perigosos. Não devem estar ao alcance de crianças, pessoas que não tenham consciência dos seus atos e animais

⚠ **ATENÇÃO:** Quando o aspirador estiver em funcionamento, o acessório de aspiração deverá estar afastado de partes delicadas do corpo, tais como: olhos, boca, ouvidos, etc.

⚠ **ATENÇÃO: Nunca aspirar substâncias inflamáveis, explosivas ou tóxicas (gasolina, álcool, querosene, diluentes, acetona, cinzas, material em chamas ou em brasas)**

⚠ **ATENÇÃO: Nunca usar o aspirador próximo de substâncias inflamáveis, explosivas ou tóxicas.**

⚠ **ATENÇÃO: O aspirador não deve ser usado por crianças ou por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas.**

⚠ **ATENÇÃO:** As crianças, mesmo se mantidas sob controle, não devem brincar com o aspirador

⚠ **ATENÇÃO: Nunca deixar o aspirador em funcionamento sem vigilância de uma pessoa responsável, principalmente caso tenha crianças ao lado.**

⚠ **ATENÇÃO:** Antes de sua utilização, o aspirador deverá estar montado corretamente.

⚠ **ATENÇÃO:** Nunca puxar ou levantar o aspirador pelo cabo elétrico.

⚠ **ATENÇÃO:** Não use o aspirador com o cabo elétrico danificado. Caso estiver danificado, deverá dirigir-se a um posto de serviço autorizado e solicitar a substituição do cabo.

⚠ **ATENÇÃO:** Nunca montar, desmontar ou limpar as partes do aspirador com a mesma em funcionamento. Por segurança, desligue o aspirador no interruptor (E) e retire o plugue do cabo (B) da tomada elétrica (ver instruções no item **DESLIGANDO O APARELHO**).

⚠ **ATENÇÃO:** Caso ocorra interrupção no fornecimento de energia, desligue o aspirador.

⚠ **ATENÇÃO:** Na eventualidade da tomada e o plugue do aspirador não se ajustarem uma à outra, mande substituir a tomada por pessoal técnico devidamente qualificado.

⚠ **ATENÇÃO:** Utilizando extensão elétrica, tomar as devidas precauções para que a mesma esteja sempre sobre superfície seca, evitando assim o risco de choque elétrico.
As extensões elétricas inapropriadas podem ser perigosas.Sempre que for utilizada extensão elétrica, deverão ser utilizadas tanto uma tomada como um plugue, devendo, além disso o cabo ter a dimensão indicada abaixo:

230-240V - 1,5mm^2 máximo de 20 metros - 2,5 mm^2 máximo de 30 metros
100-120V - 2,5mm^2 máximo de 20 metros - 4,0 mm^2 máximo de 30 metros

⚠ **ATENÇÃO:** Nunca utilize o aspirador, caso os componentes (partes) estiverem danificados. Caso estiver danificado deverá dirigir-se a um posto de serviço autorizado e solicitar a manutenção ou conserto.

⚠ **ATENÇÃO:** Toda e qualquer manutenção para conserto de problemas ocorridos ou avarias, deve ser efetuado por técnicos através da rede de postos autorizados. Não permita que pessoas não capacitadas e não treinadas façam reparos no aspirador. Caso seja necessário a troca/substituição de peças, deverá sempre ser utilizado peças originais.

COMO UTILIZAR O APARELHO

CONECTANDO A REDE ELÉTRICA

1- Certifique que o interruptor esteja na posição OFF (O) (fig. 1).

☞ Antes de ligar o aspirador, verifique junto a etiqueta com os dados técnicos, que encontra-se anexada ao aspirador, se a voltagem corresponde a da rede elétrica onde será ligado. Verificar se a tomada elétrica é compatível com o plugue do cabo elétrico.

2- Conecte o plugue na tomada. (fig. 2)
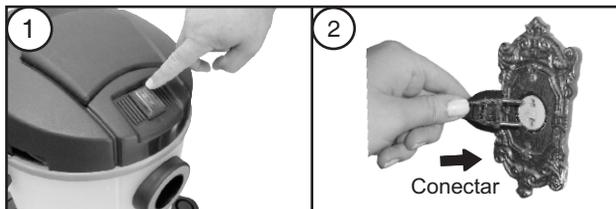
INICIANDO A ASPIRAÇÃO DE PÓ E LÍQUIDO

1- Destrave os ganchos do tanque (fig. 3).

2- Puxe pela alça e retire o bloco do motor (fig. 4).

3- Encher o tanque com água (fig. 5). O volume de água a ser colocada no tanque deverá respeitar o limite mínimo e máximo (fig. 6).

4- Coloque o filtro tipo cartucho e trave-o girando no sentido horário (fig. 7).

5- Encaixe o bloco do motor ao tanque, posicionando o gancho/trava na direção da base de travamento do tanque (fig. 8).

6- Trave os ganchos junto ao tanque (fig. 9).

7- Conectar a mangueira flexivel no bocal de encaixe (fig. 10).

8- Conectar a empunhadeira da mangueira as extensões (fig. 11).

9- Encaixar o acessório adequado para aspiração a ser realizada (fig. 12).

10- Ligue o aspirador, pressionando o interruptor para a posição ON (I) (fig. 13).

11- Iniciar a operação de aspiração (fig. 14).
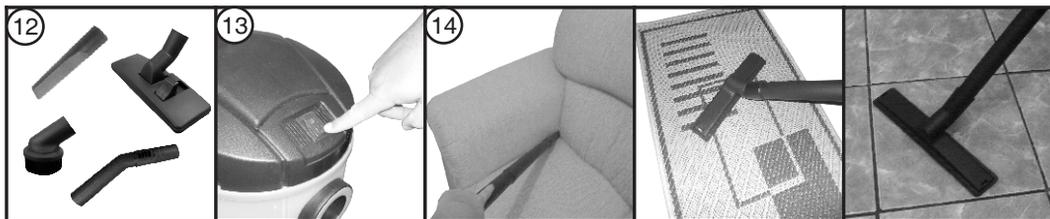
☞ **Não é necessário a utilização do saco descartável.**

☞ Quando o tanque encher, a bóia irá subir e o aspirador irá deixar de aspirar, mas continuará funcionando provocando o aumento da rotação da turbina do motor.

☞ Imediatamente desligue o aspirador e esvazie o tanque.
Ao perceber vazamento de líquido ou espuma pela borda do tanque, desligue o aspirador.

TÉRMINO DA ASPIRAÇÃO

1- Desligue o aspirador, pressionando o interruptor para a posição OFF (O) (fig. 14).
2- Desconecte o pluge da tomada. (fig. 15)
3- Desconecte a mangueira flexível do bocal de encaixe (fig. 16)
4- Destrave os ganchos do tanque (fig.17).
5- Puxe pela alça e retire o bloco do motor (fig. 18).
6- Esvazie a água do tanque com a sujeira aspirada, despejando no local apropriado (fig. 19).
7- Enxague o tanque em água limpa (fig. 20).
8- Seque o tanque utilizando o pano limpo e seco (fig. 21).
9- Encaixe o bloco do motor ao tanque, posicionando o gancho/trava na direção da base de travamento do tanque (fig. 22).
10- Trave os ganchos junto ao tanque (fig. 23).
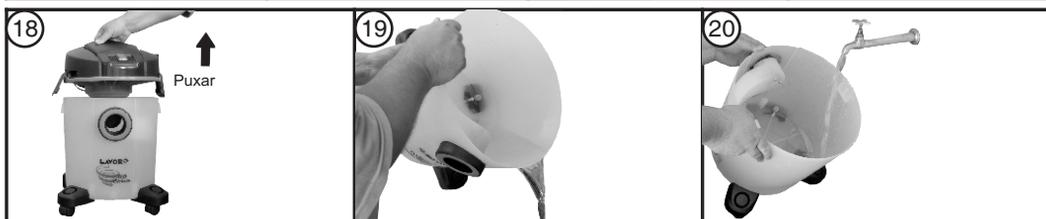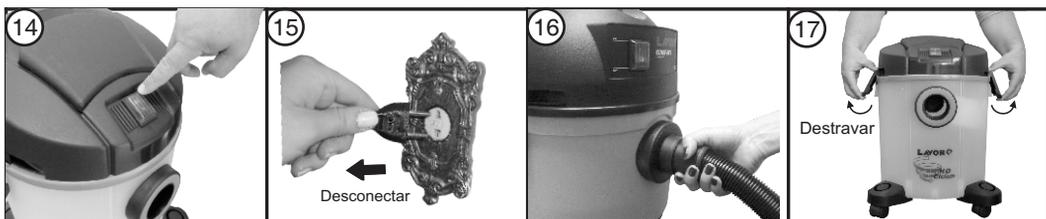
DESLIGANDO O APARELHO

1- Desligue o aspirador, pressionando o interruptor para a posição OFF (O) (fig. 24).
2- Desconecte o pluge da tomada. (fig. 25)
3- Enrole o cabo elétrico. (fig. 26)
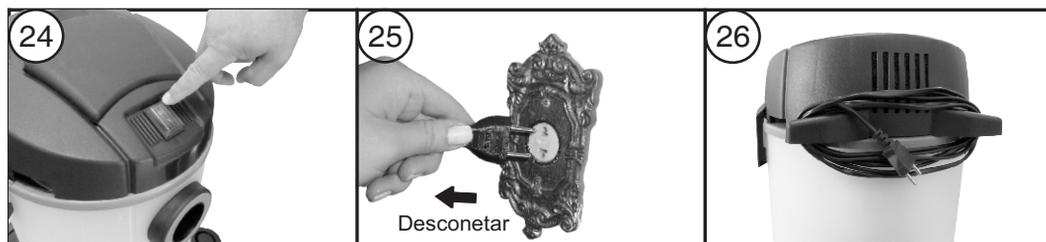
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO APARELHO

☞ Antes de iniciar a manutenção ou conservação do aspirador, sempre proceder com as instruções do item **DESLIGANDO O APARELHO.**

☞ Faça regularmente a limpeza nos acessórios e no tanque após a aspiração. A limpeza deverá ser feita com um pano limpo e úmido. Use um pano limpo para secar as peças e o tanque antes de guardar o aspirador.

⚠ Nunca limpar aplicando o jato d´agua diretamente sobre o aspirador, há risco de curto-circuito ou problemas diversos no aparelho.

⚠ **ATENÇÃO:** Nunca montar, desmontar ou limpar as partes do aspirador com a mesma em funcionamento. Por segurança, desligue o aspirador no interruptor (E) e retire o plugue do cabo (B) da tomada elétrica (ver instruções no item **DESLIGANDO O APARELHO**).

LIMPEZA DO FILTRO CARTUCHO

1- Destrave os ganchos do tanque (fig. 27).
2- Puxe pela alça e retire o bloco do motor (fig. 28).
3- Destrave o filtro cartucho girando no sentido anti-horário (fig. 29).
4- Lave o filtro cartucho em água limpa (fig. 30). Deixe secar o filtro completamente.
6- Após o filtro seco, coloque o filtro tipo cartucho e trave-o girando no sentido horário (fig. 31).
7- Encaixe o bloco do motor ao tanque, posicionando o gancho/trava na direção da base de travamento do tanque (fig. 32).
8- Trave os ganchos junto ao tanque (fig. 33).

CERTIFICADO DE GARANTIA

O certificado de garantia encontra-se junto a Rede Nacional de Serviço Autorizado.

Fev/2011